

2000kg 4500-6500mm

TRİPLEKS ASANSÖRLÜ AKÜLÜ PLATFORMLU İSTİF MAKİNASI

xilin

MODEL:

CDDK20

- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşeli yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşeli özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- 4 noktalı denge tasarımı ile daha güvenli kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 7 saat çalışma imkanı
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Yavaş yürüyüş modu
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Yüksek metrajlarda yan denge pistonu ile ekstra denge ve güvenlik sağlar
- Serbest kaldırma (free lift) özelliği ile alçak tavanlarda yüksek metrajlara yük kaldırabilme özelliği
- Operatör platformu ile sürüş konforu
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı




Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109012296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

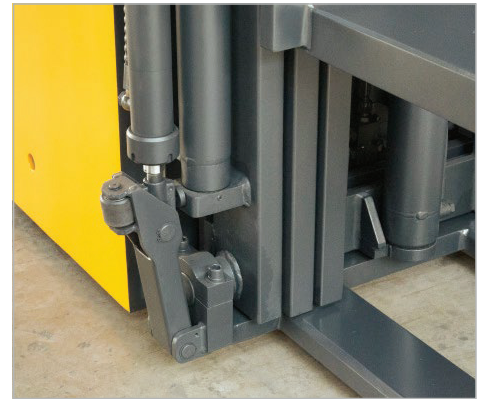

2000kg 4500-6500mm

TRİPLEKS ASANSÖRLÜ AKÜLÜ PLATFORMLU İSTİF MAKİNASI



MODEL:
CDDK20

xilin



TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		XILIN
	1,2	MODEL		CDDK20
	1,3	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	2000
	1,4	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	4500/5000/6500
	1,5	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	mm	2050/2210/2710
	1,6	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	mm	5030/5510/7050
	1,7	SERBEST KALDIRMA (FREE LİFT)	mm	1570/1740/1940
	1,8	ÇALIŞMA TİPİ		TAM OTOMATİK
	1,9	KULLANIM TİPİ		AYAĞA OPERATÖR BİNİCİLİ
AĞIRLIK TEKER ÖLÇÜLERİ	2	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
	2,1	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	1625/1655/1850
	2,2	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	2,3	ÖN TEKER ÇAPİ	Φ×w(mm)	250 X 80
ÖLÇÜLER	2,4	ARKA TEKER ÇAPİ	Φ×w(mm)	80 X 84
	2,5	DENGE TEKER ÇAPİ	Φ×w(mm)	150 X 60
	2,6	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	2100/2100/2180
	2,7	TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	900
	2,8	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	60/180/1150
	2,9	ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)	mm	570
	3	TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	180
	3,1	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2535/2535/2615
	3,2	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2515/2515/2595
PERFORMANS	3,3	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPİ	Wa (mm)	1655/1655/1735
	3,4	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.11/0.16
	3,5	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	7.0/7.1
	3,6	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	6/15
	3,7	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,8	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	3
	3,9	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	1.5 (AC)
	4	PİL VOLTAJİ	(V/Ah)	24 / 300
	4,1	AKÜ AĞIRLIĞI	kg	260

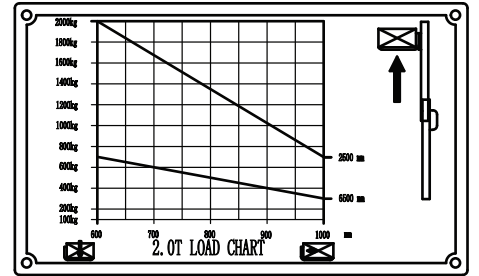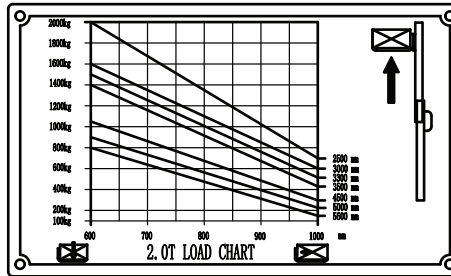

00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S