

# xilin

1500kg 1600-3500mm

# AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



## MODEL: CDD15R-E

- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşei yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşei özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- 4 noktalı denge tasarımı ile daha güvenli kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 5 saat çalışma imkanı
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Yavaş yürüyüş modu
- Usb
- Elektronik çalışma saati ve şarj göstergesi
- Dahili şarj cihazı (makina içinde şarj cihazı)
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı

Uygunluk Standartları

CE Conforms to  
EN ISO3691-1  
EN1175-1  
EN16307-1



Product  
Design  
Award



RedDot  
Design  
Award



00109022226RIM/3302  
00109022226RIM/3302  
00109022226RIM/3302



CNAS 0201-Q-E-S

www.tekmakistif.com | tekmak@tekmakistif.com | 444 2 487

**TEKMAK**  
İSTİF MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.


1500kg 1600-3500mm

# AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI

MODEL:

## CDD15R-E

# xilin



### TEKNİK BİLGİLER CDD15R-E

|                  |     |                                 |            |                          |
|------------------|-----|---------------------------------|------------|--------------------------|
| ÖZELLİKLER       | 1,1 | MARKA                           |            | XILIN                    |
|                  | 1,2 | MODEL                           |            | CDD15R-E                 |
|                  | 1,3 | KALDIRMA KAPASİTESİ             | kg         | 1500                     |
|                  | 1,4 | KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ             | mm         | 1600/2000/2500/3000/3500 |
|                  | 1,5 | ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK        | mm         | 1995/1520/1750/1994/2244 |
|                  | 1,6 | ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK          | mm         | 1995/2498/2998/3494/3984 |
|                  | 1,7 | ÇALIŞMA TİPİ                    |            | TAM OTOMATİK             |
|                  | 1,8 | KULLANIM TİPİ                   |            | AYAKTA                   |
|                  | 1,9 | YÜK MERKEZİ                     | c (mm)     | 600                      |
| AĞIRLIK          | 2   | AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK | kg         | 470/490/515/540/560      |
| TEKER ÖLÇÜLERİ   | 2,1 | TEKERLEK TİPİ                   |            | POLİÜRETAN (PU)          |
|                  | 2,2 | ÖN TEKER ÇAPI                   | Φ×w(mm)    | 195 x 75                 |
|                  | 2,3 | ARKA TEKER ÇAPI                 | Φ×w(mm)    | 80 X 70                  |
|                  | 2,4 | DENGE TEKER ÇAPI                | Φ×w(mm)    | 150 X 60                 |
| ÖLÇÜLER          | 2,5 | TOPLAM UZUNLUK                  | l1 (mm)    | 1748                     |
|                  | 2,6 | TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK          | b1 (mm)    | 800                      |
|                  | 2,7 | ÇATAL ÖLÇÜLERİ                  | s/e/l (mm) | 60/170/1150              |
|                  | 2,8 | ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)   | b5 mm      | 570                      |
|                  | 2,9 | TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ             | b5 (mm)    | 170                      |
|                  | 3   | 1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI | Ast (mm)   | 2218                     |
|                  | 3,1 | 800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI  | Ast (mm)   | 2173                     |
|                  | 3,2 | MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI         | Wa (mm)    | 1365                     |
| PERFORMANS       | 3,3 | KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ    | m/s        | 0.08/0.14                |
|                  | 3,4 | İNDİRME HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ     | m/s        | 0.12/0.10                |
|                  | 3,5 | YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ     | (km/h)     | 4.5/5.0                  |
|                  | 3,6 | TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ         | (%)        | 6/15                     |
|                  | 3,7 | FRENLEME                        |            | ELEKTROMANYETİK          |
| DİĞER ÖZELLİKLER | 3,8 | KALDIRMA GÜCÜ                   | (kW)       | 2,2                      |
|                  | 3,9 | YÜRÜYÜŞ GÜCÜ                    | (kW)       | 0,65                     |
|                  | 4   | JEL AKÜ VOLTAJİ                 | (V/Ah)     | 12/105 (2 ADET)          |
|                  | 4,1 | GÜRÜLTÜ SEVİYESİ                | (dB(A))    | 70                       |

Uygunluk Standartları


CE Conforms to  
EN ISO3691-1  
EN1175-1  
EN16307-1



Product  
Design  
Award



RedDot  
Design  
Award

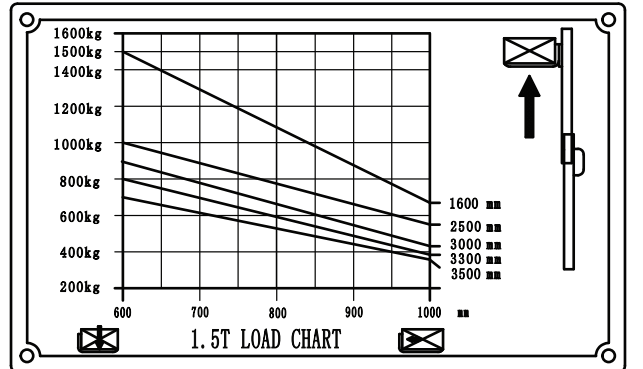

00109Q12296RIM/3302  
00109E20323RIM/3302  
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S