

xilin

1500kg 3000-3500mm

AKÜLÜ PLATFORMLU İSTİF MAKİNASI



MODEL:

CDD15K-EN

- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşeli yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşeli özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- 4 noktalı denge tasarımı ile daha güvenli kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 5 saat çalışma imkânı
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Elektronik çalışma saati ve şarj göstergesi
- Yavaş yürüyüş modu
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkânı

Uygunluk Standartları



Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



Product
Design
Award



RedDot
Design
Award



00109022226RIM/3302
00109022226RIM/3302
00109010127RIM/3302



CNAS C001-Q E S

www.tekmakistif.com | tekmak@tekmakistif.com | 444 2 487

TEKMAK

İSTİF MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.

1500kg 1600-3500mm

AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI

xilin

MODEL:
CDD15K-EN



TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		XILIN
	1,2	MODEL		CDD15K-EN
	1,3	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	1500
	1,4	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	3000/3500
	1,5	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	mm	1994/2244
	1,6	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	mm	3452/3942
	1,7	ÇALIŞMA TİPİ		TAM OTOMATİK
	1,8	KULLANIM TİPİ		AYAKTA OPERATÖR BİNİCİLİ
	1,9	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	2	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	610/625
TEKER ÖLÇÜLERİ	2,1	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	2,2	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	195 x 70
	2,3	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	80 X 92
	2,4	DENGE TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	127 X 57
ÖLÇÜLER	2,5	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	2175
	2,6	TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	800
	2,7	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	60/170/1150
	2,8	ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)	mm	570
	2,9	TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	170
	3	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2509
	3,1	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2482
	3,2	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1635
PERFORMANS	3,3	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.09/0.15
	3,4	İNDİRME HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.15/0.11
	3,5	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	4.5/5.0
	3,6	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	6/10
	3,7	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,8	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	2,2
	3,9	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	0,65
	4	JEL AKÜ VOLTAJİ	(V/Ah)	12/105 (2 ADET)
	4,1	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70



Uygunluk Standartları


CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



Product
Design
Award



RedDot
Design
Award

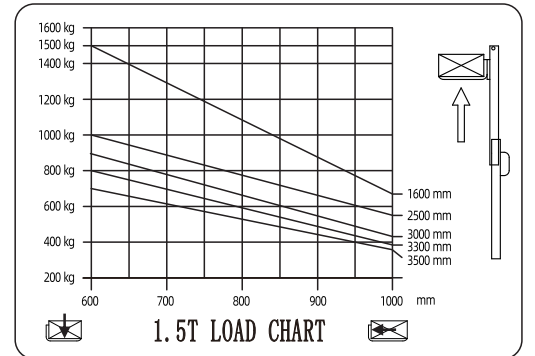

570 type

