

1500KG - 4500mm

AKÜLÜ REACH STACKER

xilin

MODEL:

CQD15R

- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşeli yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşeli özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 7 saat çalışma imkanı
- 24v 280ah traksiyoner akülü
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Yavaş yürüyüş modu
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Serbest kaldırma (free lift) özelliği ile alçak tavanlarda yüksek metrajlara yük kaldırabilme özelliği
- Operatör platformu ile sürüş konforu
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı
- Denge ağırlıklı makina özel asansör sistemi sayesinde kapalı ve alçak paletli, paletsiz yükleri taşıyabilme imkanı sunar.



Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109012296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

1500KG - 4500mm

AKÜLÜ REACH STACKER



xilin

MODEL:
CQD15R

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		XILIN
	1,2	MODEL		CQD1545R
	1,3	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	1500
	1,4	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	4500
	1,5	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	mm	2128
	1,6	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	mm	5500
	1,7	SERBEST KALDIRMA (FREE LIFT)	mm	1480
	1,8	ÇALIŞMA TİPİ		TAM OTOMATİK/REACH STACKER
	1,9	KULLANIM TİPİ		AYAKTA OPERATÖR BİNİCİLİ
	2	YÜK MERKEZİ	c (mm)	500
AĞIRLIK	2,1	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	2100
TEKER ÖLÇÜLERİ	2,2	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	2,3	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	250 X 70
	2,4	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	210 X 85
	2,5	DENGE TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	150 X 60
ÖLÇÜLER	2,6	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	2250
	2,7	TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	990
	2,8	İLERİ GERİ MAST ÇALIŞMA MESAFESİ	Ast (mm)	520
	2,9	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	35/100/1150
	3	ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)	mm	680
	3,1	TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	100
	3,2	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2750
	3,3	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1750
	3,4	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0-0.13/0-0.16
PERFORMANS	3,5	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	6.8/7.0
	3,6	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DiĞER ÖZELLİKLER	3,7	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	4,5
	3,8	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	1.2 (AC)
	3,9	PİL VOLTAJİ	(V/Ah)	24 / 280
	4	AKÜ AĞIRLIĞI	kg	260
	4,1	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70

Li-ion Lithium battery 230AH (Charger 24V/100A)

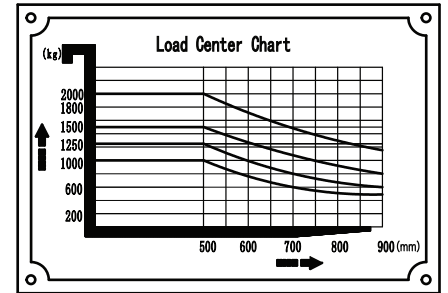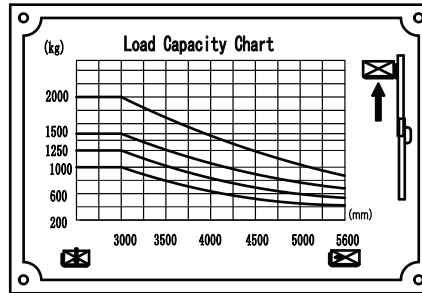

00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S