

1500kg

AĞIR HİZMET AKÜLÜ TRANSPALET

xilin

MODEL:


CBD15W-E

- Amerikan Curtis sistem
- Uzun ömürlü poliüretan teker
- Tam şarj ile hiç durmadan 6 saat çalışma imkanı
- Ağır hizmet tipi
- Dar alanda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Kolay değiştirilebilir ve şarj edilebilir akü tasarımı
- Güçlü şasesi ile uzun ömürlü kullanım
- Alman menşeli son teknoloji ürünü kumanda kolu
- Yavaş yürüyüş modu
- Ergonomik tasarımı ile en yüksek düzeyde iş güvenliği ve kolay kullanım



Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1

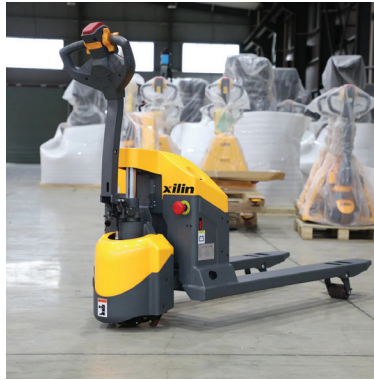

00109012296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

1500kg

AĞIR HİZMET AKÜLÜ TRANSPALET

xilin

MODEL:

CBD15W-E



TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		XILIN
	1,2	MODEL		CBD15W-E
	1,3	ÇALIŞMA TİPİ		OTOMATİK
	1,4	KULLANIM TİPİ		AYAKTA
	1,5	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	1500
	1,6	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	1,7	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	195
TEKER ÖLÇÜLERİ	1,8	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	1,9	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	195 X 70
	2	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	80 X 70
ÖLÇÜLER	2,1	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	h3 (mm)	110
	2,2	ALÇALTILMIŞ YÜKSEKLİK	h13 (mm)	85
	2,3	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	1654
	2,4	GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	550
	2,5	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	53/160/1150
	2,6	ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	160
	2,7	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2260
	2,8	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2128
	2,9	MİNİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1454
	3	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.025/0.03
PERFORMANS	3,1	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	4.3/4.8
	3,2	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	5/20
	3,3	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DİĞER ÖZELLİKLER	3,4	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	0,65
	3,5	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	0,8
	3,6	JEL PİL VOLTAJİ	(V/Ah)	24/65
	3,7	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70



Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1

