

1500 KG 2500-3500 MM

LİTYUM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI

xilin

MODEL:

CDD15R-EN



- Elektromanyetik frenleme sistemi ile güvenli sürüş
- Alman menşeli yüksek kalite çelik asansör sistemi ve şase ile üstün dayanıklılık
- Zorlu çalışma şartları, suya, neme ve toz dayanıklı tasarım
- Alman menşeli özel tasarım direksiyonu ile kolay ve rahat bir kullanım
- Dahili şarj cihazı (makina içinde)
- 4 noktalı denge tasarımı ile daha güvenli kullanım
- Tam şarj ile hiç durmadan 5 saat çalışma imkanı
- Lityum pil ile ara ve hızlı şarj özelliği
- Dar alanlarda manevra kabiliyeti
- Acil frenleme butonu
- Elektronik çalışma saati ve şarj göstergesi
- Yavaş yürüyüş modu
- En yüksek düzeyde iş güvenliği
- Kompakt tasarımı ile net bir görüş ve kullanım imkanı

Uygunluk Standartları

CE Conforms to
EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1



00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAS C001-Q E S

1500 KG 2500-3500 MM

LİTYUM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI



xilin

MODEL:



CDD15R-EN

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	1,1	MARKA		XILIN
	1,2	MODEL		CDD15R-EN LİON
	1,3	KALDIRMA KAPASİTESİ	kg	1500
	1,4	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	mm	2500/3000/3500
	1,5	ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK	mm	1750/1994/2244
	1,6	ASANSÖR AÇIK YÜKSEKLİK	mm	2998/3494/3984
	1,7	ÇALIŞMA TİPİ		TAM OTOMATİK
	1,8	KULLANIM TİPİ		AYAKTA
	1,9	YÜK MERKEZİ	c (mm)	600
AĞIRLIK	2	AKÜ İLE BİRLİKTE TOPLAM AĞIRLIK	kg	535/555/570
TEKER ÖLÇÜLERİ	2,1	TEKERLEK TİPİ		POLİÜRETAN (PU)
	2,2	ÖN TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	195 x 75
	2,3	ARKA TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	80 X 70
	2,4	DENGE TEKER ÇAPI	Φ×w(mm)	150 X 60
ÖLÇÜLER	2,5	TOPLAM UZUNLUK	l1 (mm)	1748
	2,6	TOPLAM MAKİNA GENİŞLİK	b1/ b2 (mm)	800
	2,7	ÇATAL ÖLÇÜLERİ	s/e/l (mm)	60/170/1150
	2,8	ÇATAL GENİŞLİĞİ (DIŞTAN DIŞA)	mm	570
	2,9	TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ	b5 (mm)	170
	3	1000X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2218
	3,1	800X1200 PALET ÇALIŞMA ARALIĞI	Ast (mm)	2173
	3,2	MINİMUM DÖNÜŞ YARI ÇAPI	Wa (mm)	1365
PERFORMANS	3,3	KALDIRMA HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.09/0.15
	3,4	İNDİRME HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	m/s	0.19/0.11
	3,5	YÜRÜYÜŞ HIZI YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(km/h)	4.5/5.0
	3,6	TIRMANMA YÜKLÜ / YÜKSÜZ	(%)	6/15
	3,7	FRENLEME		ELEKTROMANYETİK
DIĞER ÖZELLİKLER	3,8	MOTOR KALDIRMA GÜCÜ	(kW)	2,2
	3,9	YÜRÜYÜŞ GÜCÜ	(kW)	0,65
	4	LİTYUM AKÜ VOLTAJİ	(V/Ah)	12V/60
	4,1	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dB(A))	70

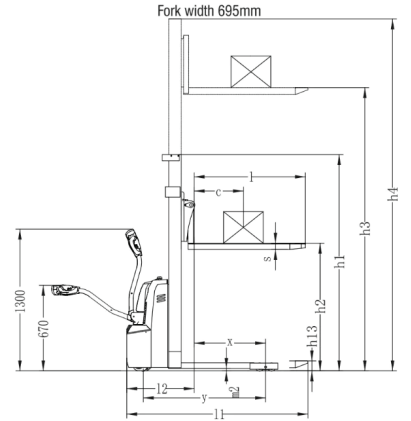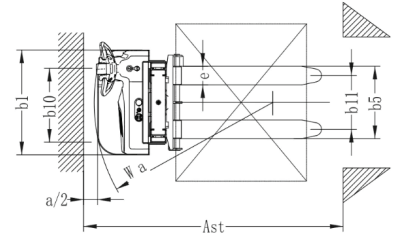

CDD15R-EN

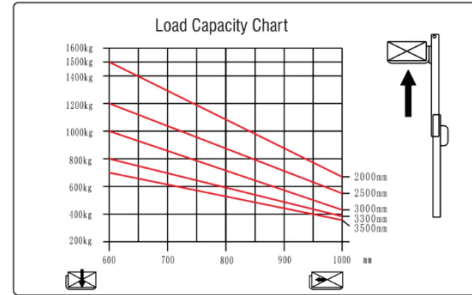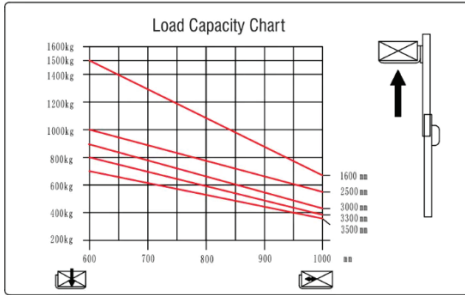

00109Q12296RIM/3302
00109E20323RIM/3302
00109S10127RIM/3302

CNAN C001-Q E S